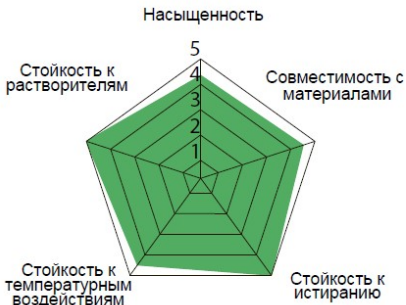


Термотрансферная лента (риббон) UP710 RESIN PREMIUM EXTRA

Термотрансферная лента класса PREMIUM EXTRA, имеет длительный срок гарантийного использования. Обеспечивает хорошее качество печати на этикетках, покрытых лаком, обладает отличной стойкостью к истиранию, позволяет качественно печатать штрих коды, крупный и мелкий шрифт, изображения. Имеет специальное покрытие обратной стороны риббона с антистатическими свойствами для уменьшения износа и засорения термоголовок принтеров. Минимальный размер печатаемого текста 3 pt.

Характеристики риббона		Диаграмма характеристик
Тип красящего слоя	RESIN (синтетическая смола)	
Толщина риббона	< 8,0 ± 0,3 μm	
Тип основы	Полиэстер (4,5 ± 0,3 μm)	
Цвет	Черный	
Насыщенность	Более чем 1,0 (MACBETH)	
Скорость печати	До 6"/сек (152 мм/сек)	
Температура плавления	115 ± 5°C	
Энергия при печати	18mJ/мм²	
Характеристики изображения		
Насыщенность изображения	Более чем 1,7 (MACBETH)	
Штрихкод	Более чем ANSI 3,5/A (вертикально-ориентированные штрихкоды)	
Рекомендованные типы материалов	Синтетическая бумага, полиэтилен, полипропилен, синтетические пленки, полуглянцевая и матовая бумаги	
Стойкость к истиранию*	Более чем 90% (MACBETH)	
Стойкость к солнечным лучам**	Более чем 70% (MACBETH)	
Условия эксплуатации	Температура: от 5°C до 45°C / Относительная влажность: 20% – 85%	
Условия хранения	Температура: от -5°C до 40°C / Относительная влажность: 20% – 85%	
*Тест на истирание. Давление: 1,96 X 10⁴ Pa, количество циклов: 3000 циклов, рифленая бумага. **UVтест. 720 часов на UV тестирующей машине, что экв. 12 месячному воздействию дневного освещения.		